



ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ

с улучшенной теплоизоляцией


РОССИЯ

Дымоходная система с теплоизоляцией CERABLANKET®



Это надежная система с высокими эксплуатационными характеристиками

Элементы дымохода производятся из сталей аустенитного класса и других марок, с необходимой толщиной металла, предназначенной для эксплуатации при высоких температурах с улучшенной теплоизоляцией из каолиновой ваты «Cerablanket»

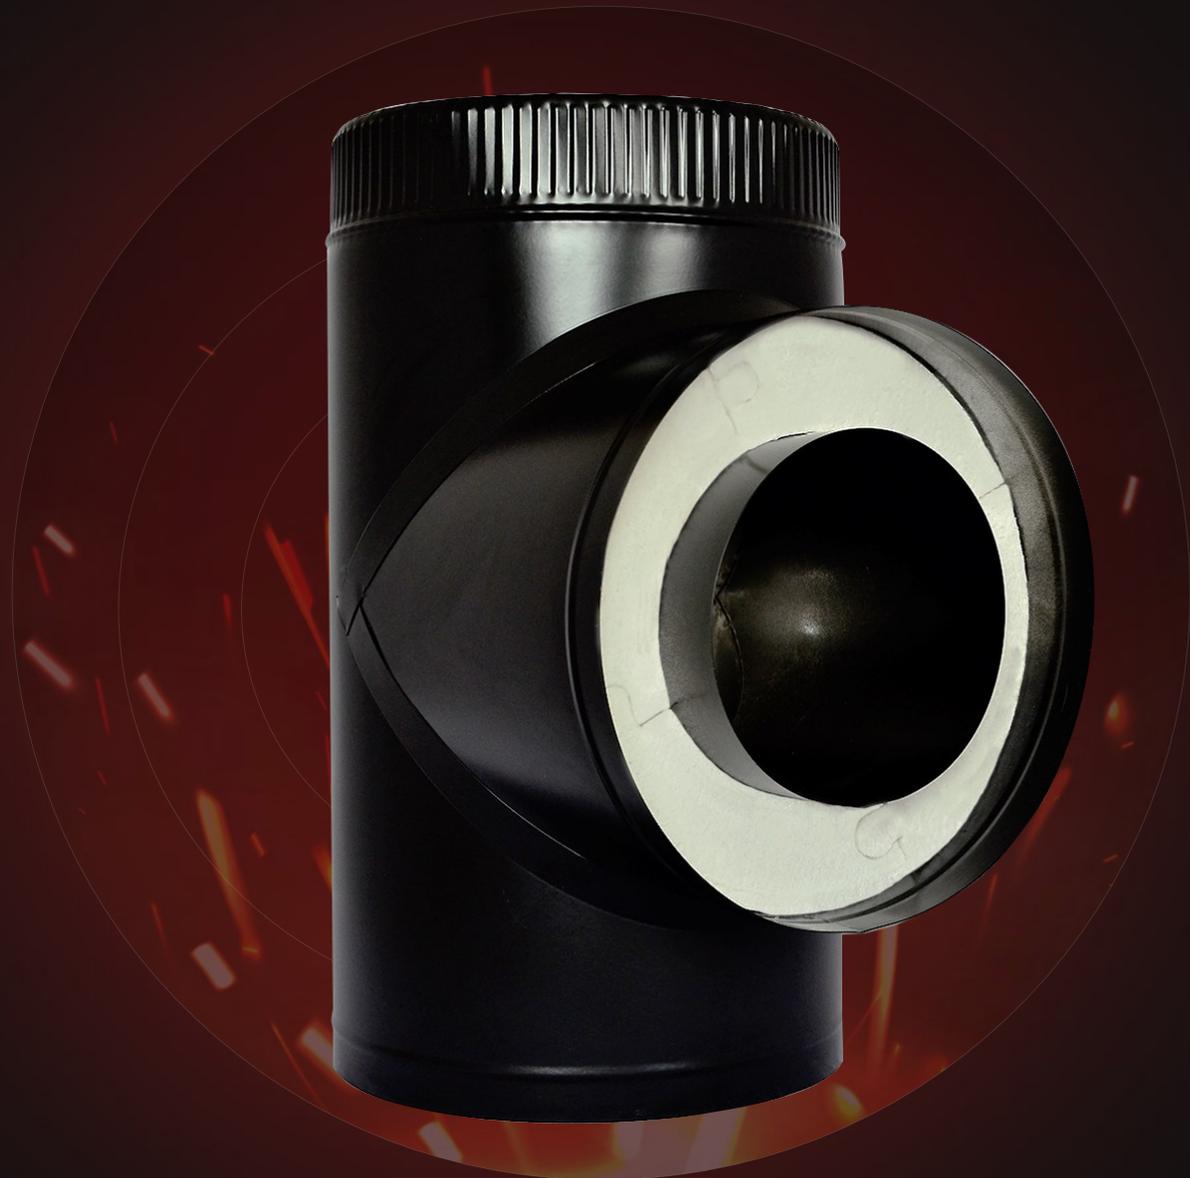

Теплоизоляция Cerablanket предназначена для эксплуатации в различных системах дымоудаления, при высоких температурных режимах

до 800° С

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



промышленное



бытовое

ПОДРОБНЕЕ:

Для отведения дымовых газов от ДГУ, ГПУ, ДИБП, КГУ, ТГУ и других теплогенераторов

Газовые котлы, жидкотопливные котлы, камины, твердотопливные котлы, банные печи, вентиляция теплогенераторов

Система с Cerablanket обладает
высокими техническими
характеристиками

благодаря используемой теплоизоляции и
грамотно подобранными марками стали

МАРКИ СТАЛЕЙ

- AISI 304
- AISI 310
- AISI 316
- AISI 321
- AISI 444


ВОЗМОЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ (в мм)

80
100
110
115
120
130
150
180
200
250
300
350
400
450
500

ВАРИАНТЫ СЕЧЕНИЙ

-  круг
-  овал
-  квадрат

ШВЫ TIG сварка в стык

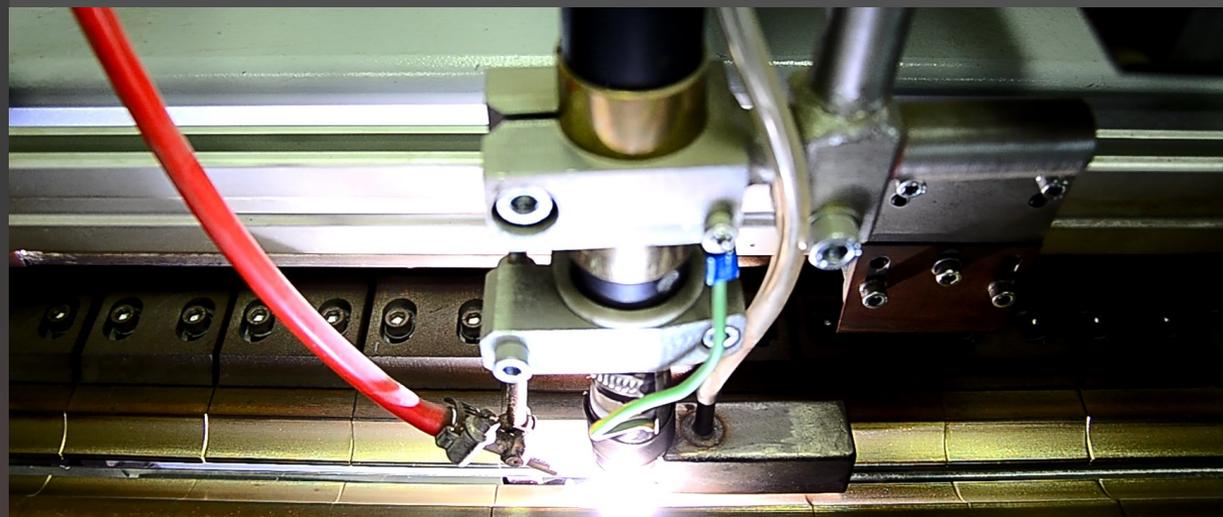

РАСТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЫМОХОДНОЙ СИСТЕМЫ

производится путем холодной
формовки металла



1

обеспечивает плотное и надежное
соединение между элементами

2

расширяет и формует торцы
трубы для идеальной
стыковки дымохода

3

создаёт эстетичный
внешний вид изделия

ОКРАСИТЬ ДЫМОХОДНУЮ СИСТЕМУ МОЖНО В ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО ПАЛИТРЕ RAL

-  обеспечивает превосходный декоративный эффект
-  создает антикоррозионную стойкость
-  улучшает атмосферостойкость



Наше преимущество перед конкурентами

РОССТИН:

- ◎ сертифицированный аналог европейского качества
- ◎ обладает гибкой системой производства
- ◎ заказы выполняются в короткие сроки (от 3 рабочих дней)
- ◎ индивидуальный подход к каждому заказу



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Выдерживает температуру

1260°C

Теплоизоляция от

25мм–50мм



Огнеупорная. Способна выдерживать резкие термические удары



Имеет минимальную усадку в процессе эксплуатации вне зависимости от температуры отходящих газов



Обладает превосходными теплоизоляционными качествами



Устойчива к механическому и температурному воздействию



Экологична - производится на основе природных материалов

В наличии сертификаты производителя подтверждающий технические характеристики утеплителя керабланкет

RUSSIAN FEDERATION № 0084262

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»
№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.07584
Срок действия с 09.03.2021 по 08.03.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09, Общество с ограниченной ответственностью «НСС-групп», Россия, 105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 38, стр. 1, пом. 11, ИНН: 9709038593, ОГРН: 1187746923715, email: nssgroup-cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Трубы дымовые т.м. «РОССТИН», одностенные типа «ОК» из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 2 мм, диаметром от 80 до 1000 мм и двухстенные типа «ДБ» (внутренняя труба диаметром от 80 до 1000 мм из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 2 мм; внешняя труба диаметром от 140 до 1250 мм из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 2,0 мм и одностенной стали толщиной 0,5 мм, с изоляцией из базальтового волокна, толщиной от 25 до 100 мм, плотностью 105 кг/м³; Серабланкет толщиной от 13 до 50 мм, плотностью 96 кг/м³, выпускаемые по ТУ 4863-001-84403559-14. Серийный выпуск.

код ОК	22.29.29.000
код ТН ВЭД	3921

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 4863-001-84403559-14

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ МЕТКОН», Адрес: Россия, 143160, Московская область, г. Руза, п. Дорохово, ул. Школьная д.35, стр.1, ИНН: 5075027023, ОГРН: 1145075033135, телефон: +7 (495) 775-34-23, электронная почта: info@rosstin.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ МЕТКОН», Адрес: Россия, 143160, Московская область, г. Руза, п. Дорохово, ул. Школьная д.35, стр.1, ИНН: 5075027023, ОГРН: 1145075033135, телефон: +7 (495) 775-34-23, электронная почта: info@rosstin.ru

НА ОСНОВании Протокол испытаний №7007-НСС/21 от 05.03.2021 Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ17 от 2020-04-22

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа А.И. Муратов
Эксперт А.В. Хмельников

Настоящий сертификат действителен только в сочетании с оригиналом. Изображено схематическое изображение сертификата в сочетании с авторизованным оборудованием, что обеспечивает возможность проверки подлинности сертификата соответствия «ПРОМТЕХСТАНДАРТ» и подтверждает его действительность при использовании оборудования.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ МАРКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

AISI 304

кислотостойкость



жаростойкость



AISI 316

кислотостойкость



жаростойкость



AISI 321

кислотостойкость



жаростойкость



Высокая рабочая температура

Коррозиестойкость

Долговечность в использовании продукции

ПРЕИМУЩЕСТВА

5

ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ



изготовление по индивидуальным размерам



сжатые сроки производства от 3 дней



комплексные решения «под ключ»



европейский стандарт качества



конкурентные цены



+7 (495) 775-34-23
+7 (925) 664-50-02



Москва, ул.
Крупской, д.4, к. 3



с 9.00 до 18.00

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ